B-780.3 8,0 t x 2,0 m

Technische Daten

-	max. Traglast	8,0 t x 2,0 m
-	max. Arbeitsbereich	20,0 m
-	max. Hakenhöhe	25,9 m (Wirbelhaken)
-	Seillänge	118,0 m / 10 mm Ø
-	Abmessungen	Länge 5.610 mm Breite 1.670 mm Höhe 2.185 mm
-	Gewicht	ca. 8.660 kg
-	Teleskopsystem	6-teiliger Teleskopausleger, voll hydraulisch ausfahrbar Ausfahrgeschwindigkeit 11,78 m / 35 Sek. Auslegerverstellgeschwindigkeit ca. 0-80° / 16 Sek.
-	Hakengeschwindigkeit	ca. 11 m/min (4-strängig)
-	Drehgeschwindigkeit	360° (unbeschränkt) 2,5 U/min-1
-	Antriebssystem	Antrieb hydrostatisch, stufenlos vorwärts u. rückwärts Fahrgeschwindigkeit 0 – 3,0 km/h Steigfähigkeit 20° Raupenbodenlänge 2.240 mm Raupenbreite 400 mm Raupenbodendruck 0,48 kg / cm²

Standardausstattung:

- 4,8 – 19,2 m Teleskopausleger voll hydraulisch
- 3-rolliger Auslegerkopf
- 3,7 / 6,0 m Teleskop-Klappspitze hydr. abwinkelbar 0°- 60° mit Kopfrolle u. Wirbelhaken, max. Traglast 800 kg
- Diesel Motor 23 kW (32 PS) 2500 min U/min
- Elektroantrieb 380 V (AC 50/60 Hz, Leistung 7,5 kW)
- Funkfernsteuerung mit Handgerät
- 1x Hubwinde
- Hakenflasche 3-rollig, max. Traglast 8,0 t
- Einseilhaken, max. Traglast 800 kg
- Deutsches Hubseil, drallarm, feingeflochten
- 360° Drehbereich unbeschränkt
- Elektronischer Lastmomentbegrenzer Rayco Wylie i4500
- intelligente Sprachwarnanlage
- akustisches und optische Warnsignale
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- 4x Abstützungen

Technische Änderungen vorbehalten.

B-780.3 8,0 t x 2,0 m

Kontakt

Vertriebszentrale Gesamt

Thomas Thielen
Gabriele-Münter Str. 6
D-51375 Leverkusen

Telefon: +49 (0) 214 - 314946 - 20
Telefax: +49 (0) 214 - 314946 - 25

Email: vertrieb@minikran.de

Generalimporteur UNIC
Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
Dietlind Körner
Alte Kaserne 23
D-47249 Duisburg

Telefon: +49 (0) 203 - 713 68 76-0
Telefax: +49 (0) 203 - 713 68 76-19

Email: info@unic-mobilecranes.de

Service & Ersatzteile
BAUMO Kranservice GmbH & Co KG
Bernd Schubert
Alte Kaserne 23
D-47249 Duisburg

Telefon: +49 (0) 203 - 738 506 - 0
Telefax: +49 (0) 203 - 738 506 - 29

Email: info@baumo.de

UNIC
Minikran

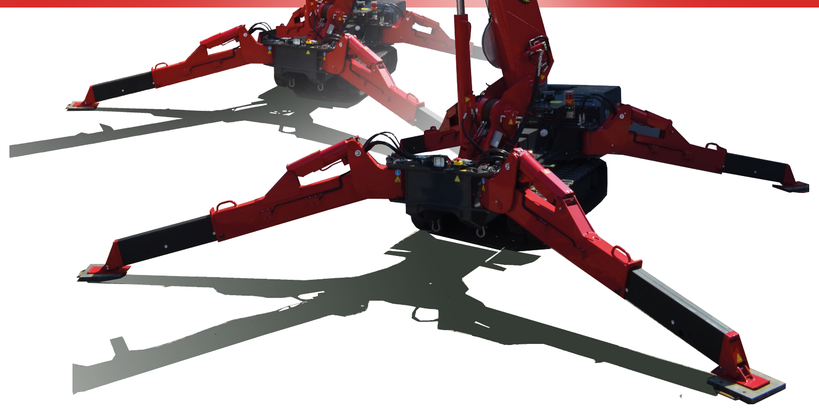

www.minikran.de

www.minikran.de

B-780.3 8,0 t x 2,0 m

TRAGLASTDIAGRAMM HAUPTAUSLEGER

mit maximaler Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

4,8 - 19,2 m | 6,5 x 6,3 m | 360°

DIN/ISO

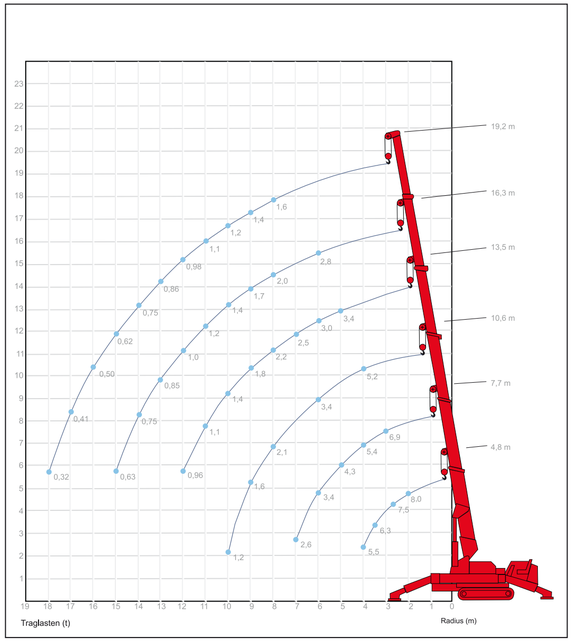

Copyright-Informationen
Alle Rechte vorbehalten
Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Mini & Mobile Cranes Körner GmbH Thomas Thielen UNIC-Vertriebszentrale kopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Für die Richtigkeit der Angaben in dem vorliegenden Prospekt kann grundsätzlich keine Gewähr übernommen werden.

ARBEITSBEREICH

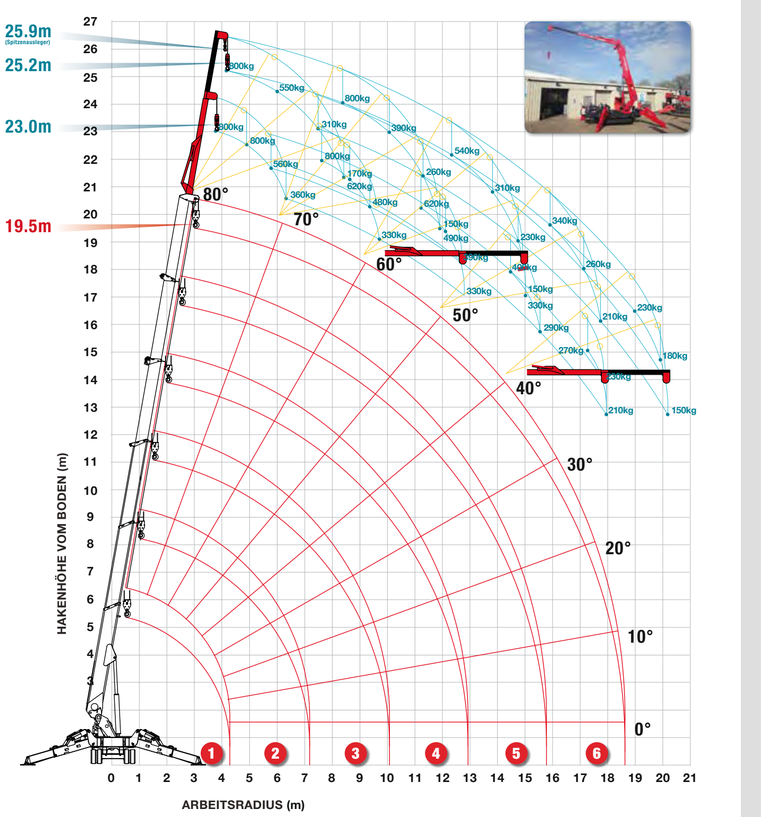

TRAGLASTEN 3,7 / 6,0 M TELESKOP-KLAPPSPITZE HYDR. ABWINKELBAR 0°- 60°

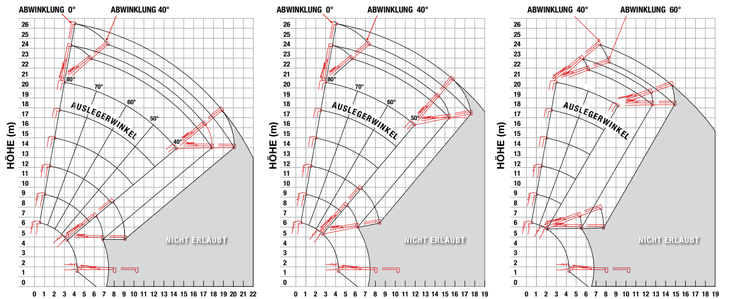

ARBEITSRADIUS (m) ABWINKLUNG 0° - 40°
Abstützungen maximal und halb ausgefahren

ARBEITSRADIUS (m) ABWINKLUNG 0° - 40°
Abstützungen minimal ausgefahren

ARBEITSRADIUS (m) ABWINKLUNG 40° - 60°
Abstützungen maximal, halb und minimal ausgefahren

Anmerkung: Die angegebenen Werte basieren auf einen Zustand ohne Lastaufnahme und Hebemittel und berücksichtigen nicht die Auslegerverbiegung.

TRAGLASTEN KLAPPSPITZE (KG) MAXIMALE ABSTÜTZUNG

AUSLEGER-WINKEL	SPITZENAUSLEGER 1 (3,77m) - DIE NEIGUNGSWINKEL				SPITZENAUSLEGER 1 & 2 (6,0m) - DIE NEIGUNGSWINKEL			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	560	360	800	550	310	170
70°	800	620	480	330	800	390	260	150
60°	620	490	390	330	540	310	230	150
50°	400	330	290		340	260	210	
40°	270	230	210		230	180	150	
30°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			

TRAGLASTEN KLAPPSPITZE (KG) HALBE ABSTÜTZUNG

AUSLEGER-WINKEL	SPITZENAUSLEGER 1 (3,77m) - DIE NEIGUNGSWINKEL				SPITZENAUSLEGER 1 & 2 (6,0m) - DIE NEIGUNGSWINKEL			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	560	360	800	550	310	170
70°	800	620	480	330	800	390	260	150
60°	620	490	390	330	540	310	230	150
50°	350	310	290		300	260	210	
40°	180	170	160		160	130	120	
30°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			

TRAGLASTEN KLAPPSPITZE (KG) MINIMALE ABSTÜTZUNG

AUSLEGER-WINKEL	SPITZENAUSLEGER 1 (3,77m) - DIE NEIGUNGSWINKEL				SPITZENAUSLEGER 1 & 2 (6,0m) - DIE NEIGUNGSWINKEL			
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	560	360	800	550	310	170
70°	800	620	480	330	800	390	260	150
60°	470	410	390	330	430	310	230	150
50°	200	190	180		180	160	150	
40°	NICHT ERLAUBT				NICHT ERLAUBT			
30°								

ABMESSUNGEN

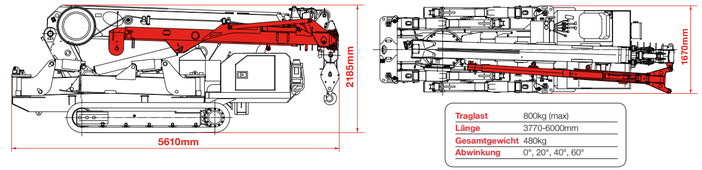

Traglast	800kg (max)
Länge	3770-6000mm
Gesamtgewicht	480kg
Abwinkung	0°, 20°, 40°, 60°